



A-A

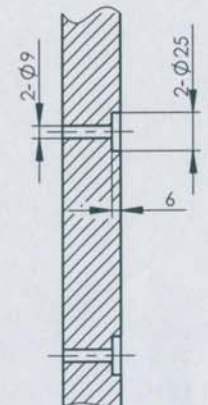

I
4:1

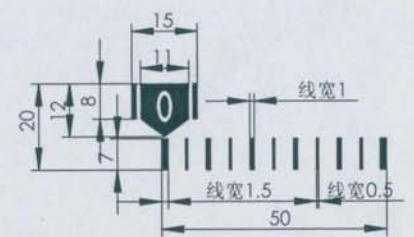


借通用件登记

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

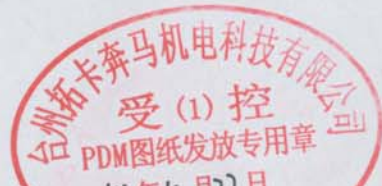

技术要求 技术中心

- 1、台板装饰板上表面应平整光滑，不应有湿花，压痕、小鼓泡、裂纹及色泽不均匀等缺陷；
- 2、台板四周采用PVC塑封边，四边倒角、边缘过渡圆滑，无棱边，粘贴平整，无剥离、翘曲；
- 3、刻度线和数字标识框填充色为深灰色，数字为黑体，高度7；
- 4、“JACK”字颜色用杰克蓝，标准色为C100 M70 Y0 K0，字体大小按标准字体缩放；
- 5、台板材料及其它应符合QB/T2379-2012工业用缝纫机台板中规定的技术要求。

材料	多层胶合板+装饰板		新杰克缝纫机股份有限公司	
热处理				
硬度				
表面处理			JK-T1900A电子套结机	
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
制图	杨露	14.4.11		
校对	吴明	14.4.2	审核	14.4.2
标准化			批准	14.4.2
图样标记	数量	比例	台板	
	1	1:5	JK-T1900A-1101	
共 页	第 页	40312123		